CTB 81.35

Násuvné transformátory proudu

Primární pas	80 x 10 mm
	60 x 30 mm
Kulatý vodič ∅	54,7 mm
Šířka	120 mm
Výška	134,66 mm

		Sekundární proud [A] / Třída přesnosti			
Primární jmenovitý proud [A]	Jmenovitá zátěž [VA]	5 A tř. 1 Obj. číslo	5 A tř. 0,5 Obj. číslo	1 A tř. 1 Obj. číslo	1 A tř. 0,5 Obj. číslo
400	2,5		50-2190		50-2210
	5	50-0190		50-0210	
500	2,5		50-2191		
	5	50-0191		50-0211	50-2211
600	5	50-0192	50-2192	50-0212	50-2212
750	5	50-0193	50-2193	50-0213	50-2213
	10	50-0194	50-2194	50-0214	50-2214
800	5	50-0195	50-2195	50-0215	50-2215
	10	50-0196	50-2196	50-0216	50-2216
1000	5	50-0197	50-2197	50-0217	50-2217
	10	50-0198	50-2198	50-0218	50-2218
1200	5	50-0283	50-2199	50-0285	50-2219
	10	50-0284	50-2200	50-0286	50-2220
1250	5	50-0199	50-2201	50-0219	50-2221
	10	50-0200	50-2202	50-0220	50-2222
1500	5	50-0201	50-2203	50-0221	50-2223
	10	50-0202	50-2204	50-0222	50-2224
1600	5	50-0203	50-2205	50-0223	50-2225
	10	50-0204	50-2206	50-0224	50-2226
2000	10	50-0205	50-2207	50-0225	50-2227
	15	50-0206	50-2208	50-0226	50-2228

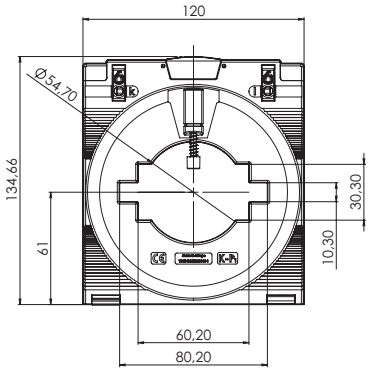

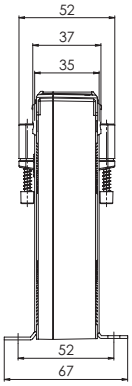



- Připojení sekundárních vodičů tlakovými svorkami (Cage Clamp)
- Bezúdržbové provedení, odolné vůči vibracím a rázům.
- Jmenovitý trvalý tepelný proud I_{cth}: 1,2 xI_n
- Jmenovitý krátkodobý tepelný proud I_{th}: 60 xI_n, 1 sec.
- Provozní napětí max. do 1,2 kV (lze použít v 690 V sítích)
- Zkušební izolační napětí: 6 kV, U_{eff}, 50 Hz, 1 min.
- Jmenovitý kmitočet: 50/60 Hz
- Třída izolace: E
- Pouzdro z šedého samozhášecího polykarbonátu
- Provozní/skladovací teplota: -5 až +50°C / -25 až +70°C
- Použité normy: DIN EN 60044/1; VDE 0414 část 1; IEEE c57.13-1993; CSA CAN3-C13-M83